



# HK DH01

Ruční jednocestný ventil NG 6

**HANSA FLEX**

## Vlastnosti

<b>Provedení</b>	4/2cestný ventil nebo 4/3cestný ventil
<b>Provozní tlak</b>	P, A, B: max. 350 bar / T: max. 160 bar
<b>Objemový proud</b>	max. 50 l/min (řídte se charakteristikami)
<b>Přípoj</b>	ISO/Cetop 03 NG6
<b>Upevnění</b>	4 ks šroubů s vnitřním šestihranem M5 × 50 12,9

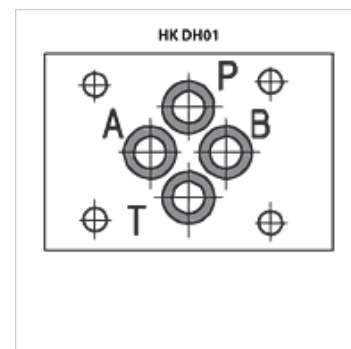

## Popis

Mechanické ovládání ruční páčkou

Páčka se montuje na stranu A

## Upozornění k objednávkám

Další zapojení a provedení na objednávku

## Výrobek

Označení	Druh	překrytí	Typ pístu	Provedení	Hmotnost (kg)
HK DH01 20	4/2	záporný (otevřený)	0 [PB/AT]-[PA/BT]	Vracení pružiny do výchozí polohy	1,6
HK DH01 21	4/2	kladný (zavřený)	1 [PB/AT]-[PA/BT]	Vracení pružiny do výchozí polohy	1,6
HK DH01 50	4/2	záporný (otevřený)	0 [PB/AT]-[PA/BT]	2 aretace	1,6
HK DH01 51	4/2	kladný (zavřený)	1 [PB/AT]-[PA/BT]	2 aretace	1,6
HK DH01 10	4/3	záporný (otevřený)	0 [PB/AT]-[ABPT]-[PA/BT]	vracení pružiny do polohy 0	1,6
HK DH01 11	4/3	kladný (zavřený)	1 [PB/AT]-[A/B/P/T]-[PA/BT]	vracení pružiny do polohy 0	1,6
HK DH01 13	4/3	kladný (zavřený)	3 [PB/AT]-[ABT/P]-[PA/BT]	vracení pružiny do polohy 0	1,6
HK DH01 14	4/3	záporný (otevřený)	4 [PA/BT]-[A/B/PT]-[PB/AT]	vracení pružiny do polohy 0	1,6
HK DH01 40	4/3	záporný (otevřený)	0 [PB/AT]-[ABPT]-[PA/BT]	3 aretace	1,6
HK DH01 41	4/3	kladný (zavřený)	1 [PB/AT]-[A/B/P/T]-[PA/BT]	3 aretace	1,6
HK DH01 43	4/3	kladný (zavřený)	3 [PB/AT]-[ABT/P]-[PA/BT]	3 aretace	1,6
HK DH01 44	4/3	záporný (otevřený)	4 [PA/BT]-[A/B/PT]-[PB/AT]	3 aretace	1,6

Piston type example: [A/B/PT] = [A blocked / B blocked / P+T connected]

## Příslušenství

HK M HK DH Screw set for NG 6 valves type HK DH / DG4V3