
HK GEH 40 AL


Tělo ventilu pro rozdělovací ventil SAE 3cestný, hliník

HANSA-FLEX

Vlastnosti

Materiál	hliník AlZnMgCu1,5
Provozní tlak	max. 250 bar
Povrchová ochrana	eloxovaný

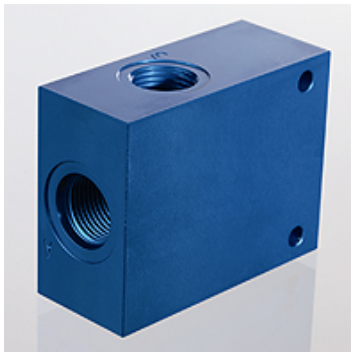

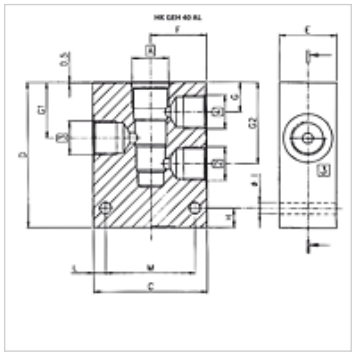

Výrobek

Označení	Vývrt pro ventil	A	Přípoj 2,3,5	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	G1 (mm)	G2 (mm)	H (mm)	I (mm)	L (mm)	M (mm)	Hmotnost (kg)
HK GEH 12 C1040 ST	C1040	UNF 7/8" -14	G 1/2"	70	90	39	35	18,5	34	50	12	7	7,5	54	0,6

je příslušenstvím následujících produktů

HK FDCV	Rozdělovací/spojovací ventil FDCV