

HK GEH ZP16 DB ST

Tělo ventilu ZP NG16 pro redukční ventil SAE 2cestný, ocel


HANSA FLEX

Vlastnosti

Tvar těsnění utěsnění O-kroužku

Materiál Ocel

Provozní tlak max. 350 bar

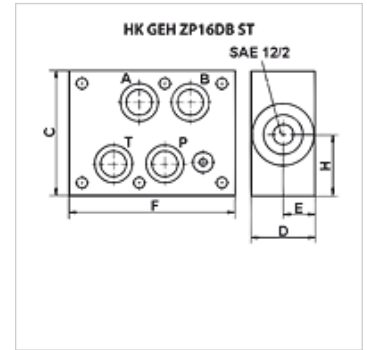

Výrobek

Označení	Přípoj	C	D	E	F	H	působí v kanálu	na typ ventilu	Hmotnost
		(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)			(kg)
HK GEH ZP16 DB 12 AT	Cetop 07 NG 16	90	40	20	120	45	A + T	HKRVPS12NS0 - SAE12/2 1 1/16-12UNF-2B	3,4
HK GEH ZP16 DB 12 PT	Cetop 07 NG 16	90	40	20	120	45	P + T	HKRVPS12NS0 - SAE12/2 1 1/16-12UNF-2B	3,4