


HK HS 01

Přídavný tlakový regulační ventil

HANSA FLEX

Vlastnosti

Provedení	Ventil s dělicí deskou s přímým ovládním
Provozní tlak	max. 350 bar
Objemový proud	max. 40 l/min
Přípoj	ISO/Cetop 03 NG6

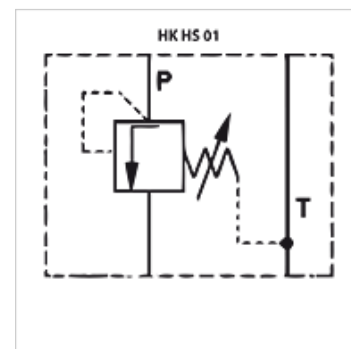

Upozornění

Tyto ventily musejí být nastaveny na konkrétní použití.

Popis

Ventil s dělicí deskou k vytvoření vertikálního spojení s ventily ISO/Cetop 03 NG6

Upozornění k objednávkám

Další ventily s dělicí deskou na objednávku

Výrobek

Označení	působí v kanálu	Rozsah nastavení tlaku min. (bar)	Rozsah nastavení tlaku max. (bar)	výška desky (mm)	Hmotnost (kg)
HK HS 011 32	P	3	32	40	2,0
HK HS 011 100	P	20	100	40	2,0
HK HS 011 210	P	50	210	40	2,0

Příslušenství

HK EBM AS Proporcionální zesilovač digitální