

# HK ROTEX Z

Spojka Rotex k zubovému čerpadlu


**HANSA FLEX**

## Vlastnosti

**Provedení** dá se kombinovat s podpěrou čerpadla HK HL/PL

**Materiál** Ocel

**Použití** For gear pumps size 2 and size 3

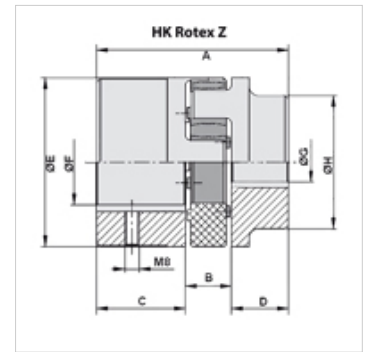

## Popis

Torzně pružný, tlumí chvění, bezúdržbový

Zasouvá se osově, odolný proti průrazu

Kompaktní konstrukce, nízký setrvačný moment

## Výrobek

Označení	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	Ø E (mm)	Ø F (mm)	Ø G (mm)	Ø H (mm)	Motor	Čerpadlo	Hmotnost (kg)
HK R 28 38 N2A	79	20	35	24	65	38	17,29	35	BG132	BG2/shaft 1:8	1,18
HK R 38 42 N2A	93	24	45	24	80	42	17,29	35	BG160	BG2/shaft 1:8	1,18
HK R 28 38 N3	83	20	35	28	65	38	22,00	48	BG132	BG3 / hřídel 1:8	1,18
HK R 38 42 N3	97	24	45	28	80	42	22,00	48	BG160	BG3 / hřídel 1:8	2,06
HK R 42 48 N3	104	26	50	28	95	48	22,00	48	BG180	BG3 / hřídel 1:8	3,30

## Přídavné elementy

**HK MPK** Tabulka výrobků pro kombinaci motoru a čerpadla k zubovým čerpadlům