

# HK SPZ

Elektrická zástrčka k proporčním ventilům

**HANSA FLEX**


## Vlastnosti

**Konstrukce** Konektor rovný šroubovací

**Provozní teplota** -40 °C až +85 °C

**Materiál** Tělo: polyamid  
Kontakty: CuZn

**Stupeň krytí** IP 67

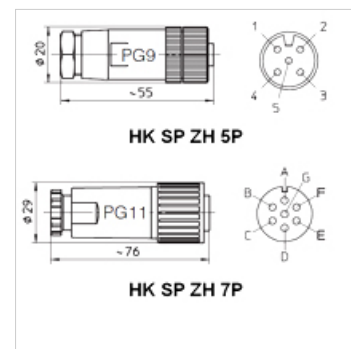

## Výrobek

Označení	Barva	Provedení	Hmotnost (kg)
HK SPZ H5 P	černá	M12, IEC60947, 5pólový, k proporčním ventilům s modulačním zesilovačem HK EMI AS IR	0,15
HK SPZ H7 P	černá	DIN43563, 7pólový, k proporčním ventilům se zabudovanou elektronikou	0,10

## je příslušenstvím následujících produktů

HK DLHZO TE	Proportionální magnetický ventil NG 6 DLHZO
HK DLKZOR TE	Proportionální magnetický jednocestný ventil NG 10
HK RZMO AE 030	Proportionální přepouštěcí ventil NG 6
HK RZGO AE 033	Proportionální redukční ventil NG 6