
HK V1 865

Zpětný ventil V1865

Vlastnosti

Provedení	Kuželový uzávěr lze otevřít - dvojčinný
Materiál	Tělo: pozinkovaná ocel Vnitřní díly z tvrzené oceli
Provozní tlak	max. 350 bar



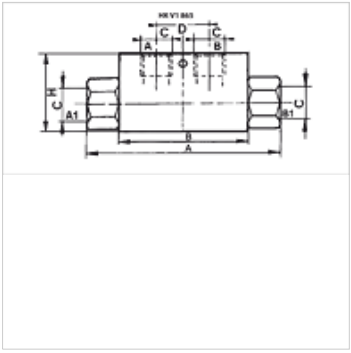

Výrobek

Označení	p max. (bar)	Otevírací tlak (bar)	Kontrola úrovně	Q max. (L/min)	A (mm)	B (mm)	C	D (mm)	H (mm)	Hmotnost (kg)
HK V1 865 0400	350	4,0	1:5.5	20	118	68	1/4" BSPP	38	40	0,66
HK V1 865 06NT	350	4,0	1:5.5	30	118	68	3/8" BSPP	38	40	0,66
HK V1 865 0800	300	4,0	1:5	45	144	80	1/2" BSPP	40	50	1,76
HK V1 865 M18X15	350	4,0	1:5.5	20	118	68	M 18 x 1,5	38	40	0,54

Navzdory nejpečlivější kontrole nemůžeme vyloučit chyby a nepřejímáme žádnou záruku za obsažené údaje.