


# HK VRDE

Zpětný ventil k montáži do válce VRDE

**HANSA FLEX**

## Vlastnosti

<b>Provedení</b>	Kuželový uzávěr lze otevřít - dvojitým připojení přímo na válec pomocí příruby
<b>Obsah dodávky</b>	vč. dutého šroubu a těsnění
<b>Materiál</b>	Tělo z oceli
<b>Provozní tlak</b>	max. 300 bar

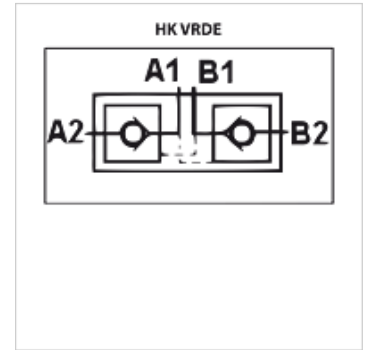

## Upozornění

doporučená minimální vzdálenost přípojů oleje na válci: 144 mm u modelu HK VRDE 10 CIL / 150 mm u modelu HK VRDE 20 CIL

## Výrobek

Označení	Otevírací tlak (bar)	Kontrola úrovně	Q max. (L/min)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	Přípoj A1, A2, B1	Dutý šroub B2	Hmotnost (kg)
HK VRDE 10 CIL	0,6	1:4,5	20	88,5	84	68,5	24	40	27	10	G 1/4" - IG	AG 1/4"	0,62
HK VRDE 20 CIL	0,6	1:4,9	20	90,5	86	72,0	26	45	31	12	G 3/8" - IG	AG 3/8"	0,62