

# HK ZDR 02

Redukční ventil

**HANSA FLEX**


## Vlastnosti

**Provedení** Ventil s dělicí deskou

**Provozní tlak** max. 350 bar

**Objemový proud** max. 120 l/min

**Přípoj** ISO/Cetop 05 NG10

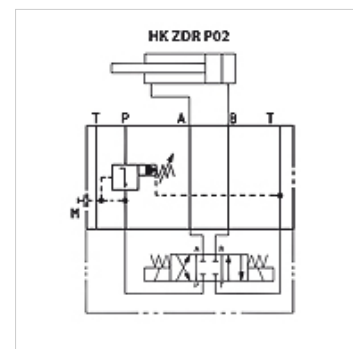

## Upozornění

Tyto ventily musejí být nastaveny na konkrétní použití.

## Popis

Ventil s dělicí deskou k vytvoření vertikálního spojení s ventily ISO/Cetop 05 NG10

## Upozornění k objednávkám

Další ventily s dělicí deskou na objednávku

## Výrobek

Označení	působí v kanálu	Rozsah nastavení tlaku min. (bar)	Rozsah nastavení tlaku max. (bar)	Provedení	výška desky (mm)	Hmotnost (kg)
HK ZDR P02 1 S0 D1	P	7	70	se servo ovládáním	50	2,8
HK ZDR P02 5 S0 D1	P	7	350	se servo ovládáním	50	2,8
HK ZDR AR02 1 S0 D1	A	7	70	se servo ovládáním a zpětným ventilem	50	2,8
HK ZDR AR02 5 S0 D1	A	7	315	se servo ovládáním a zpětným ventilem	50	2,8
HK ZDR BR02 1 S0 D1	B	7	70	se servo ovládáním a zpětným ventilem	50	2,8
HK ZDR BR02 5 S0 D1	B	7	315	se servo ovládáním a zpětným ventilem	50	2,8