


HK ZRD 02

Škrticí zpětný ventil

Vlastnosti

| | |
|----------------|------------------------|
| Provedení | Ventil s dělicí deskou |
| Provozní tlak | max. 315 bar |
| Objemový proud | max. 160 l/min |
| Přípoj | ISO/Cetop 05 NG10 |

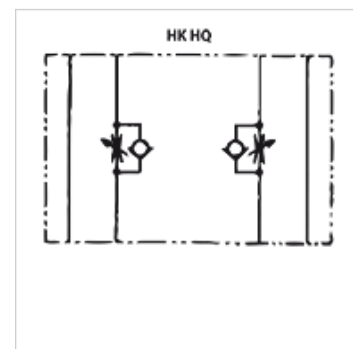

Upozornění

Tyto ventily musejí být nastaveny na konkrétní použití.

Popis

Ventil s dělicí deskou k vytvoření vertikálního spojení s ventily ISO/Cetop 05 NG10

Upozornění k objednávkám

Další ventily s dělicí deskou na objednávku

Výrobek

| Označení | působí v kanálu | Provedení | výška desky (mm) | Hmotnost (kg) |
|--------------------|-----------------|------------------|------------------|---------------|
| HK ZRD ABA02 S0 D1 | A + B | Regulace odtoku | 50 | 2,8 |
| HK ZRD AA02 S0 D1 | A | Regulace odtoku | 50 | 2,8 |
| HK ZRD BA02 S0 D1 | B | Regulace odtoku | 50 | 2,8 |
| HK ZRD ABZ02 S0 D1 | A + B | Regulace přívodu | 50 | 2,8 |
| HK ZRD AZ02 S0 D1 | A | Regulace přívodu | 50 | 2,8 |
| HK ZRD BZ02 S0 D1 | B | Regulace přívodu | 50 | 2,8 |