


HK LVK

Ukazatel hladiny optický / elektrický s teplotním spínačem

HANSA FLEX

Vlastnosti

Utahovací moment max.	10 N-m
Provozní napětí	max. 230 VAC
Teplota max.	80 °C
Provozní tlak	max. 1 bar
Média	minerální oleje
Materiál	polyamid Těsnění: NBR
Obsah dodávky	s dutými šrouby

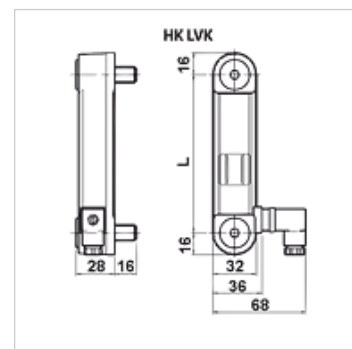

Výrobek

Označení	Přípevnění pomocí závitu	L (mm)	Logická funkce	Spínací bod (°C)	Hmotnost (kg)
HK LVK 10A M12 1T7 P1	2 x M12	76	otvírač	70	0,16
HK LVK 20A M12 1T7 P1	2 x M12	127	otvírač	70	0,18
HK LVK 30A M12 1T7 P1	2 x M12	254	otvírač	70	0,22

je příslušenstvím následujících produktů

HK BAK RA	Hydraulická nádrž BAKRA
HK BEK	Hydraulická nádrž BEK (bez čistícího otvoru)
HK BSK	Hydraulická nádrž BEK (s čistícím otvorem)