

# HK LVK

Ukazatel hladiny optický / elektrický s teplotním spínačem

**HANSA FLEX**

## Vlastnosti

Utahovací moment max. 10 N-m

Provozní napětí max. 230 VAC


Teplota max. 80 °C

Provozní tlak max. 1 bar

Média minerální oleje

Materiál polyamid  
Těsnění: NBR

Obsah dodávky s dutými šrouby

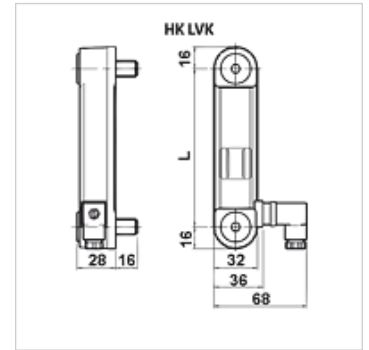

## Výrobek

Označení	Přípevnění pomocí závitu	L (mm)	Logická funkce	Spínací bod (°C)	Hmotnost (kg)
HK LVK 10A M12 1T7 P1	2 x M12	76	otvírač	70	0,16
HK LVK 20A M12 1T7 P1	2 x M12	127	otvírač	70	0,18
HK LVK 30A M12 1T7 P1	2 x M12	254	otvírač	70	0,22

## je příslušenstvím následujících produktů

HK BAK RA Hydraulická nádrž BAKRA

HK BEK Hydraulická nádrž BEK (bez čistícího otvoru)

HK BSK Hydraulická nádrž BEK (s čistícím otvorem)