


HK RP

Tlakový omezovací ventil RP

Vlastnosti

Provedení se servo ovládáním

Provozní tlak max. 350 bar

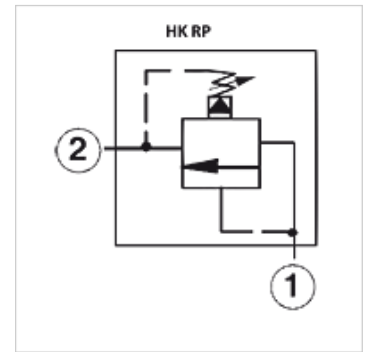

Upozornění

Tyto ventily musejí být nastaveny na konkrétní použití

Popis

nur einstellbar, wenn Druck an Anschluss 1 < 50bar
přípoj 2 je možné zatížit maximálním tlakem
doba reakce asi 10 ms

Výrobek

Označení	Rozsah nastavení min. (bar)	Rozsah nastavení max. (bar)	Qmax (L/min)	A (mm)	B (mm)	přřazení závitové těleso	Závit	SW (mm)	utahovací moment (N-m)	Hmotnost (kg)
HK RP EC LAN	7	210	95	51,0	40,0	HK FAU / HK FAUS	T-10A	22	50,0	0,5
HK RP EC LWN	10	315	95	51,0	40,0	HK FAU / HK FAUS	T-10A	22	50,0	0,5
HK RP GC LAN	7	210	200	54,0	48,0	HK CAV / HK CAVS / HK CAW / HK CAWS	T-3A	28	65,0	0,5
HK RP GC LWN	10	315	200	54,0	48,0	HK CAV / HK CAVS / HK CAW / HK CAWS	T-3A	28	65,0	0,5

Příslušenství

HK GEH CA Tělo ventilu pro ventily do zásobníků T-3A

HK GEH FA Tělo ventilu pro ventily do zásobníků T-10A

HK HR SUN Ruční kolečko k ventilu do zásobníku SUN