



### Vlastnosti

<b>Konstrukce</b>	Těsnicí manžeta
<b>Provozní tlak</b>	do 400 bar
<b>Kluzná rychlost max.</b>	0,5 m/s
<b>Teplota min.</b>	-30 °C
<b>Teplota max.</b>	110 °C
<b>Média</b>	minerální oleje vodní emulze
<b>Montáž</b>	v otevřených drážkách
<b>Materiál</b>	(1) Těsnicí manžeta: 1x nitrilkaučuk + 2x nitrilkaučuk vyztužený tkaninou (2) Opěrný kroužek: acetalová pryskyřice / PTBR (3) Přítlačný kroužek: nitrilkaučuk vyztužený tkaninou (4) Opěrný kroužek: acetalová pryskyřice / PTBR
<b>Použití</b>	Hydraulika



Toleranz / Tolerance		
d	D	L
H8/f7	H9	d < 200 : Lj +1,0/+1,5 d > 200 : Lj +1,5/+2,0

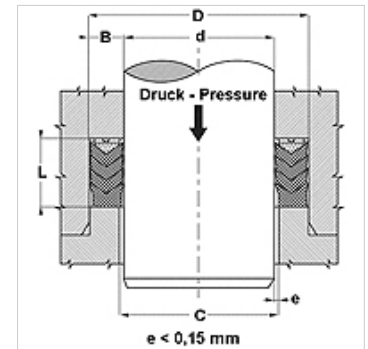

### Popis

vysoká odolnost vůči teplotě.

Do náročných provozních podmínek, např. při náhlém zvýšení tlaku.

Silné vibrace, nekvalitní povrchy.

### Upozornění k objednávkám

V případě zvláštních provozních podmínek (tekutina, teplota, tlak apod.) se na nás obraťte.

Další možný materiál: FPM.

### Výrobek

Označení	d (mm)	D (mm)	L (mm)
CH-177 118-NEI	30,00	45,00	22,20
CH-200 141-NEI	36,00	51,00	24,00
CH-216 157-NEI	40,00	55,00	22,62
CH-236 177-NEI	45,00	60,00	22,22
CH-255 196-NEI	50,00	65,00	24,60
CH-255 196-1-NEI	50,00	65,00	26,00
CH-284 204-NEI	52,00	72,00	32,50
CH-295 236-NEI	60,00	75,00	19,00
CH-299 236-NEI	60,00	76,00	29,00
CH-314 236-NEI	60,00	80,00	32,15
CH-326 275-NEI	70,00	83,00	25,00
CH-334 248-NEI	63,00	85,00	32,00
CH-334 255-NEI	65,00	85,00	29,00
CH-354 275-NEI	70,00	90,00	30,00
CH-393 314-NEI	80,00	100,00	30,00
CH-413 334-1-NEI	85,00	105,00	30,00
CH-511 433-NEI	110,00	130,00	30,00

### Varianty produktu

CH Těsnicí manžeta, CH, (1) Těsnicí manžeta: 1x nitrilkaučuk + 2x nitrilkaučuk vyztužený tkaninou