


### Vlastnosti

<b>Konstrukce</b>	Pojistný kroužek (segrovka) pístu
<b>Provozní tlak</b>	do 400 bar
<b>Kluzná rychlost max.</b>	0,5 m/s
<b>Teplota min.</b>	-30 °C
<b>Teplota max.</b>	80 °C
<b>Média</b>	minerální oleje
<b>Montáž</b>	na jednodílných pístech
<b>Materiál</b>	(1) Vodicí kroužek: acetalová pryskyřice (2) Těsnění: PUR
<b>Použití</b>	Hydraulika



Toleranz / Tolerance						
D	d	L	G	F	R	Q
H10/	+0,1	+0,2	± 0,1	+0,20	0	± 0,10
e8	0	0		+0,10	-0,05	

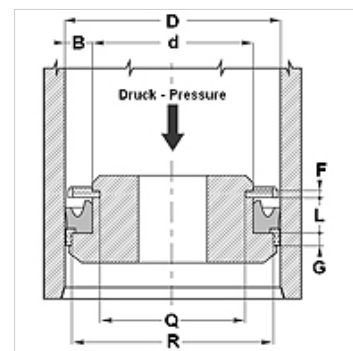

### Popis

vysoká odolnost proti oděru  
Dobrá těsnost.  
Jednoduché řešení.

### Upozornění k objednávkám

Těsnění o průměru 20 až 510 mm je možné dodat s krátkou dodací lhůtou.

### Výrobek

Označení	D (mm)	d (mm)	L (mm)	G (mm)	R (mm)
RSE 32 20-W	32	20	9,0	6,35	28,50
RSE 40 25-W	40	25	9,5	6,35	35,40
RSE 45 35-W	45	35	9,5	6,35	40,40
RSE 60 40-W	60	40	14,5	6,35	55,40
RSE 65 50-W	65	50	11,0	6,35	60,40
RSE 70 50-W	70	50	14,5	6,35	64,20
RSE 80 60-W1	80	60	14,5	6,35	74,15
RSE 90 70-W1	90	70	14,5	6,35	84,15
RSE 100 80-W	100	80	14,5	6,35	93,15