
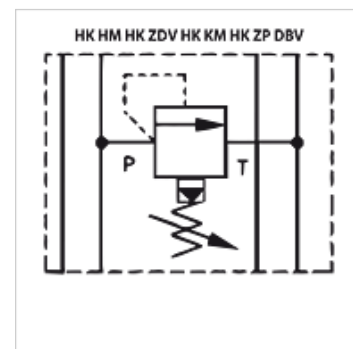


# HK HM 01

## Přepouštěcí ventil

### Vlastnosti

Provedení	Ventil s dělicí deskou se servo ovládáním
Provozní tlak	max. 350 bar
Objemový proud	max. 50 l/min
Přípoj	ISO/Cetop 03 NG6



### Upozornění

Tyto ventily musejí být nastaveny na konkrétní použití.

### Popis

Ventil s dělicí deskou k vytvoření vertikálního spojení s ventily ISO/Cetop 03 NG6

### Upozornění k objednávkám

Další ventily s dělicí deskou na objednávku

### Výrobek

Označení	působí v kanálu	Rozsah nastavení tlaku min. (bar)	Rozsah nastavení tlaku max. (bar)	výška desky (mm)	Hmotnost (kg)
HK HM 011 100	P	5	100	40	1,4
HK HM 011 210	P	5	210	40	1,4
HK HM 011 350	P	5	350	40	1,4
HK HM 012 100	A + B	5	100	40	1,4
HK HM 012 210	A + B	5	210	40	1,4
HK HM 012 350	A + B	5	350	40	1,4
HK HM 013 100	A	5	100	40	1,4
HK HM 013 210	A	5	210	40	1,4
HK HM 013 350	A	5	350	40	1,4
HK HM 014 100	B	5	100	40	1,4
HK HM 014 210	B	5	210	40	1,4
HK HM 014 350	B	5	350	40	1,4