


HK HMP 01

Přepouštěcí ventil

HANSA FLEX

Vlastnosti

Provedení	Ventil s dělicí deskou s přímým ovládním
Provozní tlak	max. 350 bar
Objemový proud	max. 35 l/min
Přípoj	ISO/Cetop 03 NG6

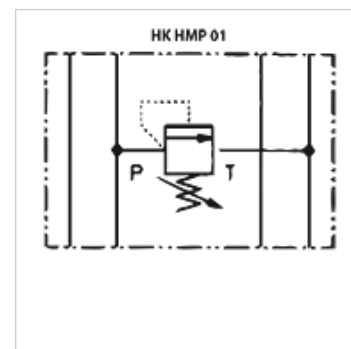

Upozornění

Tyto ventily musejí být nastaveny na konkrétní použití.

Popis

Ventil s dělicí deskou k vytvoření vertikálního spojení s ventily ISO/Cetop 03 NG6

Upozornění k objednávkám

Další ventily s dělicí deskou na objednávku

Výrobek

Označení	působí v kanálu	Rozsah nastavení tlaku min. (bar)	Rozsah nastavení tlaku max. (bar)	výška desky (mm)	Hmotnost (kg)
HK HMP 011 100	P	3	100	40	1,4
HK HMP 011 210	P	10	210	40	1,4
HK HMP 011 350	P	3	350	40	1,4
HK HMP 012 100	A + B	3	100	40	1,4
HK HMP 012 210	A + B	10	210	40	1,4
HK HMP 012 350	A + B	15	350	40	1,4
HK HMP 013 100	A	3	100	40	1,4
HK HMP 013 210	A	10	210	40	1,4
HK HMP 013 350	A	15	350	40	1,4
HK HMP 014 350	B	15	350	40	1,4