


# HK SP WPD / SP SET / 6 OE

Nouzové ovládání rukou k magnetickému jednocestnému ventilu

**HANSA FLEX**

## Vlastnosti

<b>Provedení</b>	jako tlačítko s aretací nebo bez aretace
<b>Materiál</b>	plast / ocel
<b>Použití</b>	pro ruční nouzové ovládání elektromagnetických cestných ventilů

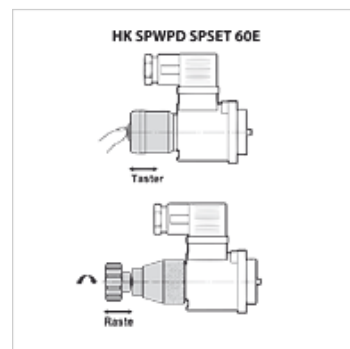

## Výrobek

Označení	na typ ventilu	Provedení	Hmotnost (kg)
HK SP WPD H Q30	HK DHI	zapadací	0,1
HK SP SET 6DH 103500	HK DHI	Tlačítko	0,1
HK SP WPD HS	HK DHE DC	zapadací	0,1
HK 6 OE 101500	HK DHE DC	Tlačítko	0,1
HK 6 OER 102500	HK DHER	Tlačítko	0,1
HK SP SET 15AE 101500	HK DKE DC	Tlačítko	0,1
HK SP WPD KE DC	HK DKE DC	zapadací	0,3
HK SP SET 15AE 102500	HK DKE AC	Tlačítko	0,1
HK SP SET 15AER 102500	HK DKER AC	Tlačítko	0,1
HK 6 OE 102500	HK DHE AC	Tlačítko	0,1

## je příslušenstvím následujících produktů

HK DHE X 00 DC	Magnetický ventil HG 6 bez cívky
HK DHE X 00 AC	Magnetický rozváděcí ventil NG 6 bez cívky
HK DKE X 00 AC	Magnetický rozváděcí ventil NG 10 bez cívky
HK DKE X 00 DC	Magnetický ventil HG 10 bez cívky