


WA VBF RG

Připojovací díl ... VBF, červená mosaz

HANSA FLEX

Vlastnosti

Oblast použití	Připojovací armatura ke kovovým hadicím
Přípoj 1	palcový vnitřní cylindrický závit
Tvar těsnění 1	plošně těsnící
Norma	DIN EN 10226 / ISO 7-1
Provedení	přímé
Použití	letované provedení odolné vůči teplotám do 200 °C
Provedení	třídílné šroubení
Materiál	Červená mosaz

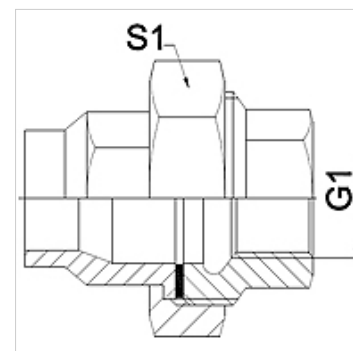

Upozornění

Uváděná čísla klíčů jsou pouze orientační!

Upozornění k objednávkám

Jiné provedení na objednávku

Výrobek

Označení	DN	G1	S1 (mm)
WA 013 VBF RG	13	Rp 1/2"	30,0
WA 020 VBF RG	20	Rp 3/4"	37,0
WA 025 VBF RG	25	Rp 1"	46,0

Varianty produktu

WA VBF	Připojovací díl ... VBF, temperovaná litina, Temperovaná litina
WA VBF VA	Připojovací díl ... VBF, VA, Ušlechtilá ocel