

# HK MRSL NG6


Základní deska s jedním přípojem NG 6

**HANSA FLEX**

## Vlastnosti

**Materiál** Materiál: Ocel (350 bar)

**Přípoj** ISO/Cetop 03 NG6

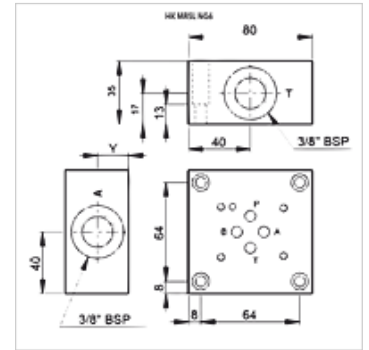

## Upozornění

Hloubka vrtaných závitových otvorů M5 k upevnění ventilu: 10 mm

Další základní desky na objednávku

## Výrobek

Označení	Stanice	Přípoje A + B	Přípoje P + T	Výška (mm)	Šířka (mm)	Délka (mm)	Hmotnost (kg)
HK MRSL 3 38	Jednotlivý přípoj	G 3/8" - po straně	G 3/8" - po straně	35	80	80	1,0