


Vlastnosti

| | |
|------------------------|--|
| Přípoje | Oil side type C - female thread and male thread |
| Konstrukce | Montážní poloha pokud možno svisle s plynovou stranou nahoře |
| Provozní tlak | max. 350 bar |
| Teplotní rozsah | typ 1: -10 °C až +80 °C typ 2: -30 °C až +110 °C |
| Materiál | Membrána: standardní provedení NBR typ 2: membrána ECO |

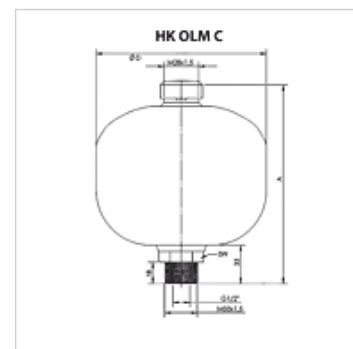

Upozornění

Betriebsdruck 100 bis 350 bar, min. Betriebsdruck muss 10 % über Gasfülldruck liegen, max. Gasfülldruck 130 bar
značka CE pro membránové zásobníky > 1,0 l objemu plynu

Upozornění k objednávkám

Tlakové zásobníky se dodávají nenaplněné. Za naplnění N2 podle požadavku zákazníka je účtován příplatek.
Bei Bedarf bitte Kontermutter HK MS M33-15 mitbestellen.

Výrobek

| Označení | Typ | Objem plynu l (L) | p max. (bar) | p _{ma} : p ₀ | p _{max} - p _{min} (bar) | A (mm) | B (mm) | Ø D (mm) | F | SW (mm) | Hmotnost (kg) |
|-----------------------|-----|-------------------|--------------|----------------------------------|---|--------|--------|----------|--------|---------|---------------|
| HK OLM 0.5 210 C | 1 | 0,500 | 210 | 8:1 | 175 | 163 | 33 | 106 | G 1/2" | 41 | 2,0 |
| HK OLM 0.75 210 C | 1 | 0,750 | 210 | 8:1 | 175 | 180 | 33 | 124 | G 1/2" | 41 | 2,9 |
| HK OLM 0.75 210 ECO C | 2 | 0,750 | 210 | 8:1 | 175 | 180 | 33 | 124 | G 1/2" | 41 | 2,9 |
| HK OLM 0.75 350 ECO C | 2 | 0,750 | 350 | 8:1 | 150 | 169 | 18 | 131 | G 1/2" | 41 | 3,5 |
| HK OLM 1.0 210 C | 1 | 1,000 | 210 | 8:1 | 170 | 191 | 33 | 136 | G 1/2" | 41 | 3,5 |
| HK OLM 1.4 140 C | 1 | 1,400 | 140 | 8:1 | 120 | 202 | 33 | 147 | G 1/2" | 41 | 4,2 |
| HK OLM 1.4 210 C | 1 | 1,400 | 210 | 8:1 | 120 | 202 | 33 | 148 | G 1/2" | 41 | 4,2 |
| HK OLM 1.4 210 ECO C | 2 | 1,400 | 210 | 8:1 | 120 | 202 | 33 | 148 | G 1/2" | 41 | 4,2 |
| HK OLM 1.4 350 ECO C | 2 | 1,400 | 350 | 8:1 | 150 | 220 | 33 | 160 | G 1/2" | 41 | 7,0 |

typ 1: standardní – typ 2: verze pro nízké teploty – p₀ – plnicí tlak plynu – p_{max} - p_{min} - přípustné kolísání tlaku při používání zásobníku

Příslušenství

HK ADA S Měřicí adaptér pro akumulátor tlaku