



# HK CBD1 F5

Zubové čerpadlo velikost 3 CBD1F5

**HANSA FLEX**

## Vlastnosti

<b>Provedení</b>	Economy variant přední příruba a koncové víko z ocelolitiny
<b>Roztečná kružnice otvorů tlaková strana</b>	51 / M10
<b>Roztečná kružnice otvorů sací strana</b>	51 / M10 od 20 do 46 VFU ccm 62 / M10 od 55 do 63 VFU ccm
<b>Materiál</b>	Tělo: Hliník přední příruba, koncové víko: ocelolitina

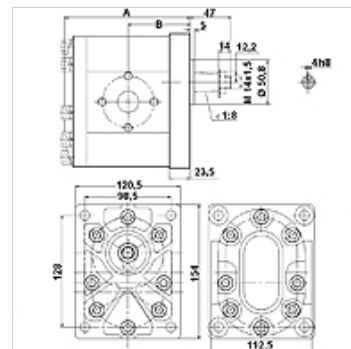

## Popis

standardní evropské čerpadlo – uspořádání otvorů 128 x 98 – Ø 50,8 – kužel 1:8 – přírubové připojení

## Upozornění k objednávkám

Další verze čerpadel dodáváme na objednávku

## Výrobek

Označení	VFU (ccm)	p1 max.	p2 max.	p3 max.	A	B	Smysl otáčení	Počet otáček min.	Počet otáček max.	Hmotnost
	(cc)	(bar)	(bar)	(bar)	(mm)	(mm)		(rpm)	(rpm)	(kg)
HK CBD1F5 20 F37 Z20	20,00	200	220	250	119,0	58,75	pravotočivý	700	2000	7,00
HK CBD1F5 20 F37 Z2L	20,00	200	220	250	119,0	58,75	levotočivý	700	2000	7,00
HK CBD1F5 26 F37 Z20	26,00	200	220	250	123,5	61,00	pravotočivý	700	2000	7,30
HK CBD1F5 26 F37 Z2L	26,00	200	220	250	123,5	61,00	levotočivý	700	2000	7,30
HK CBD1F5 33 F37 Z20	33,00	200	220	250	128,5	63,50	pravotočivý	700	2000	7,40
HK CBD1F5 33 F37 Z2L	33,00	200	220	250	128,5	63,50	levotočivý	700	2000	7,40
HK CBD1F5 39 F37 Z20	39,00	200	220	250	132,5	65,50	pravotočivý	700	2000	7,50
HK CBD1F5 39 F37 Z2L	39,00	200	220	250	132,5	65,50	levotočivý	700	2000	7,50
HK CBD1F5 46 F37 Z20	46,00	200	220	250	138,0	68,25	pravotočivý	700	2000	7,70
HK CBD1F5 46 F37 Z2L	46,00	200	220	250	138,0	68,25	levotočivý	700	2000	7,70
HK CBD1F5 55 F39 Z20	55,00	200	220	250	143,0	70,25	pravotočivý	700	2000	8,20
HK CBD1F5 55 F39 Z2L	55,00	200	220	250	143,0	70,25	levotočivý	700	2000	8,20
HK CBD1F5 63 F39 Z20	63,00	200	220	250	149,5	74,00	pravotočivý	700	2000	8,50
HK CBD1F5 63 F39 Z2L	63,00	200	220	250	149,5	74,00	levotočivý	700	2000	8,50

VFU = čerpaný objem na otáčku – p1 = stálý tlak – p2 = provozní tlak – p3 = maximální tlak

## Příslušenství

<b>WDA</b>	Přípoj čerpadla (3 otvory), úhel 90°
<b>WDS</b>	Přípoj čerpadla (3 otvory), úhel 90°
<b>F</b>	Přípoj čerpadla (4 otvory)
<b>FE</b>	Přípoj čerpadla (4 otvory)

## Přídavné elementy

**HK MPK** Tabulka výrobků pro kombinaci motoru a čerpadla k zubovým čerpadlům