



# HK CBD1 F5

Zubové čerpadlo velikost 3 CBD1F5

**HANSA FLEX**

## Vlastnosti

|  |   |
|--|---|
| <b>Provedení</b>                               | Economy variant<br>přední příruba a koncové víko z<br>ocelolitiny |
| <b>Roztečná kružnice otvorů tlaková strana</b> | 51 / M10  |
| <b>Roztečná kružnice otvorů sací strana</b>    | 51 / M10 od 20 do 46 VFU ccm<br>62 / M10 od 55 do 63 VFU ccm      |
| <b>Materiál</b>                                | Tělo: Hliník<br>přední příruba, koncové víko: ocelolitina         |

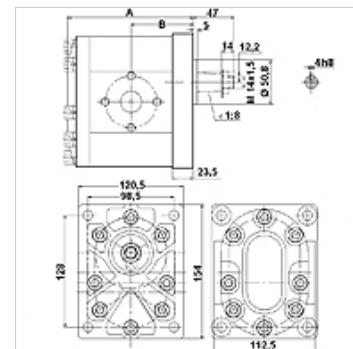

## Popis

standardní evropské čerpadlo – uspořádání otvorů 128 x 98 – Ø 50,8 – kužel 1:8 – přírubové připojení

## Upozornění k objednávkám

Další verze čerpadel dodáváme na objednávku

## Výrobek

| Označení             | VFU (ccm) | p1 max. | p2 max. | p3 max. | A     | B     | Smysl otáčení | Počet otáček min. | Počet otáček max. | Hmotnost |
|----------------------|-----------|---------|---------|---------|-------|-------|---------------|-------------------|-------------------|----------|
|                      | (cc)      | (bar)   | (bar)   | (bar)   | (mm)  | (mm)  |               | (rpm)             | (rpm)             | (kg)     |
| HK CBD1F5 20 F37 Z20 | 20,00     | 200     | 220     | 250     | 119,0 | 58,75 | pravotočivý   | 700               | 2000              | 7,00     |
| HK CBD1F5 20 F37 Z2L | 20,00     | 200     | 220     | 250     | 119,0 | 58,75 | levotočivý    | 700               | 2000              | 7,00     |
| HK CBD1F5 26 F37 Z20 | 26,00     | 200     | 220     | 250     | 123,5 | 61,00 | pravotočivý   | 700               | 2000              | 7,30     |
| HK CBD1F5 26 F37 Z2L | 26,00     | 200     | 220     | 250     | 123,5 | 61,00 | levotočivý    | 700               | 2000              | 7,30     |
| HK CBD1F5 33 F37 Z20 | 33,00     | 200     | 220     | 250     | 128,5 | 63,50 | pravotočivý   | 700               | 2000              | 7,40     |
| HK CBD1F5 33 F37 Z2L | 33,00     | 200     | 220     | 250     | 128,5 | 63,50 | levotočivý    | 700               | 2000              | 7,40     |
| HK CBD1F5 39 F37 Z20 | 39,00     | 200     | 220     | 250     | 132,5 | 65,50 | pravotočivý   | 700               | 2000              | 7,50     |
| HK CBD1F5 39 F37 Z2L | 39,00     | 200     | 220     | 250     | 132,5 | 65,50 | levotočivý    | 700               | 2000              | 7,50     |
| HK CBD1F5 46 F37 Z20 | 46,00     | 200     | 220     | 250     | 138,0 | 68,25 | pravotočivý   | 700               | 2000              | 7,70     |
| HK CBD1F5 46 F37 Z2L | 46,00     | 200     | 220     | 250     | 138,0 | 68,25 | levotočivý    | 700               | 2000              | 7,70     |
| HK CBD1F5 55 F39 Z20 | 55,00     | 200     | 220     | 250     | 143,0 | 70,25 | pravotočivý   | 700               | 2000              | 8,20     |
| HK CBD1F5 55 F39 Z2L | 55,00     | 200     | 220     | 250     | 143,0 | 70,25 | levotočivý    | 700               | 2000              | 8,20     |
| HK CBD1F5 63 F39 Z20 | 63,00     | 200     | 220     | 250     | 149,5 | 74,00 | pravotočivý   | 700               | 2000              | 8,50     |
| HK CBD1F5 63 F39 Z2L | 63,00     | 200     | 220     | 250     | 149,5 | 74,00 | levotočivý    | 700               | 2000              | 8,50     |

VFU = čerpaný objem na otáčku – p1 = stálý tlak – p2 = provozní tlak – p3 = maximální tlak

## Příslušenství

|            |                                      |
|------------|--------------------------------------|
| <b>WDA</b> | Přípoj čerpadla (3 otvory), úhel 90° |
| <b>WDS</b> | Přípoj čerpadla (3 otvory), úhel 90° |
| <b>F</b>   | Přípoj čerpadla (4 otvory)           |
| <b>FE</b>  | Přípoj čerpadla (4 otvory)           |

## Přídavné elementy

**HK MPK** Tabulka výrobků pro kombinaci motoru a čerpadla k zubovým čerpadlům