


HK GEH BC

Tělo ventilu pro ventily do zásobníků T-2A

HANSA FLEX

Vlastnosti

Materiál	Hliník Ocel
Provozní tlak	up to 350 bar

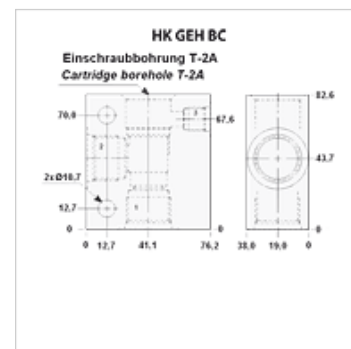

Výrobek

Označení	Přípoj 1,3	přípoj 3	Provozní tlak v barech	Vývrt pro ventil	Materiál	na typ ventilu	Hmotnost (kg)
HK BCV	G 1/2"	G 1/4"	max. 210 bar	T-2A	hliník	HK CKEB / HK CBEA	0,5
HK BCV S	G 1/2"	G 1/4"	max. 350 bar	T-2A	ocel	HK CKEB / HK CBEA	1,4
HK BCW	G 3/4"	G 1/4"	max. 210 bar	T-2A	hliník	HK CKEB / HK CBEA	0,5
HK BCW S	G 3/4"	G 1/4"	max. 350 bar	T-2A	ocel	HK CKEB / HK CBEA	1,4

je příslušenstvím následujících produktů

HK CB L	Ventil brzdění při spouštění CB
HK CK XCN	Zpětný ventil CK