


HK GEH CA

Tělo ventilu pro ventily do zásobníků T-3A

HANSA FLEX

Vlastnosti

Materiál	Hliník Ocel
Provozní tlak	up to 350 bar

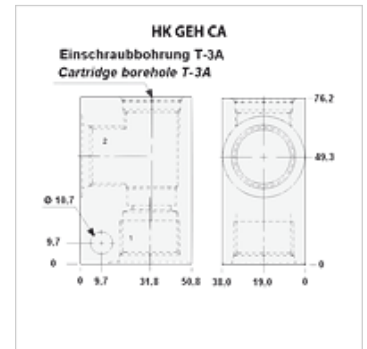

Výrobek

Označení	Přípoj 1,3	Provozní tlak v barech	Vývrt pro ventil	Materiál	na typ ventilu	Hmotnost (kg)
HK CAV	G 1/2"	max. 210 bar	T-3A	hliník	HK RDFA / HK RPGC	0,5
HK CAV S	G 1/2"	max. 350 bar	T-3A	ocel	HK RDFA / HK RPGC	1,4
HK CAW	G 3/4"	max. 210 bar	T-3A	hliník	HK RDFA / HK RPGC	0,5
HK CAW S	G 3/4"	max. 350 bar	T-3A	ocel	HK RDFA / HK RPGC	1,4

je příslušenstvím následujících produktů

HK RD	Tlakový omezovací ventil RD
HK RP	Tlakový omezovací ventil RP