


HK GEH EC

Tělo ventilu pro ventily do zásobníků T-11A

HANSA FLEX

Vlastnosti

Materiál	Hliník Ocel
Provozní tlak	up to 350 bar

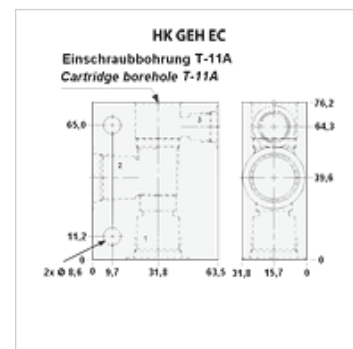

Výrobek

Označení	Přípoj 1,3	přípoj 3	Provozní tlak v barech	Vývrt pro ventil	Materiál	na typ ventilu	Hmotnost (kg)
HK ECU	G 3/8"	G 1/4"	max. 210 bar	T-11A	hliník	HK CBCA / HK CKBK	0,5
HK ECU S	G 3/8"	G 1/4"	max. 350 bar	T-11A	ocel	HK CBCA / HK CKBK	1,4

je příslušenstvím následujících produktů

HK CB L	Ventil brzdění při spouštění CB
HK CK XCN	Zpětný ventil CK