


HK GEH FA

Tělo ventilu pro ventily do zásobníků T-10A

HANSA FLEX

Vlastnosti

Materiál	Hliník Ocel
Provozní tlak	up to 350 bar

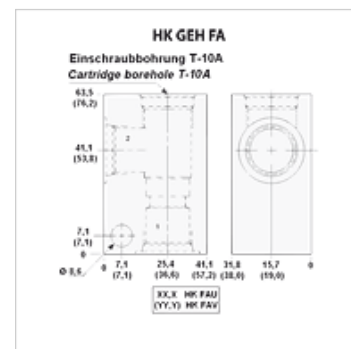

Výrobek

Označení	Přípoj 1,3	Provozní tlak v barech	Vývrt pro ventil	Materiál	na typ ventilu	Hmotnost (kg)
HK FAU	G 3/8"	max. 210 bar	T-10A	hliník	HK RPEC / HK RDDA	0,5
HK FAU S	G 3/8"	max. 350 bar	T-10A	ocel	HK RPEC / HK RDDA	1,4
HK FAV	G 1/2"	max. 210 bar	T-10A	hliník	HK RPEC / HK RDDA	0,5
HK FAV S	G 1/2"	max. 350 bar	T-10A	ocel	HK RPEC / HK RDDA	1,4

je příslušenstvím následujících produktů

HK RP	Tlakový omezovací ventil RP
HK RD	Tlakový omezovací ventil RD