


PA 700 SK6 90 PLUS

Swage fitting, SK6 angle 90°

HANSA FLEX

Vlastnosti

Oblast použití	Armatura k nalisování pro hadice HD 700 PLUS
Přípoj 1	Přírubová přípojka SAE 6000 PSI
Tvar těsnění 1	plošně těsnící s O-kroužkem SF
Napojení	se zajištěním proti vytržení
Obsah dodávky	vsuvka k nalisování + objímka k nalisování
Doplňková charakteristika	cone SAE fitting
Materiál	Ocel
Povrchová ochrana	galvanicky potažený

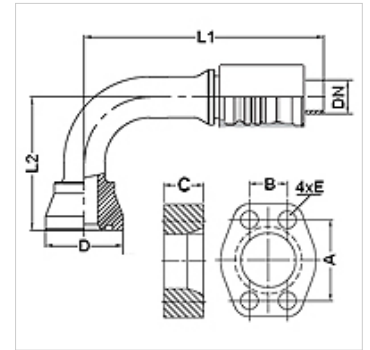

Výrobek

Označení	DN	Velikost	palce	Velikost příruby	D (mm)	M metr.	L1 (mm)	L2 (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	E (mm)
PA 720 SK6 90 PLUS	19	12	3/4"	3/4"	43,5	M 10 x 45	134,8	75,0	50,8	23,8	25,0	11
PA 725 SK6 90 PLUS	25	16	1"	1"	49,4	M 12 x 50	155,0	90,0	57,2	27,8	27,0	13
PA 725 SK6 32 90 PLUS	25	16	1"	1.1/4"	57,4		167,6	105,0	66,6	31,8	32,0	15
PA 732 SK6 90 PLUS	31	20	1.1/4"	1.1/4"	57,4		185,0	120,0	66,6	31,8	32,0	15
PA 732 SK6 90 L 160 PLUS	31	20	1.1/4"	1.1/4"	57,4		185,0	160,0	66,6	31,8	32,0	15
PA 732 SK6 40 90 PLUS	31	20	1.1/4"	1.1/2"	68,4		213,1	125,9	79,3	36,5	40,0	17
PA 740 SK6 90 PLUS	38	24	1.1/2"	1.1/2"	68,4		234,0	140,0	79,3	36,5	40,0	17
PA 740 SK6 90 L180 PLUS	38	24	1.1/2"	1.1/2"	68,4		234,0	180,0	79,3	36,5	40,0	17
PA 740 SK6 90 L215 PLUS	38	24	1.1/2"	1.1/2"	68,4		234,0	215,0	79,3	36,5	40,0	17
PA 740 SK6 50 90 PLUS	38	24	1.1/2"	2"	83,5		287,0	160,0	96,8	44,5	50,0	21
PA 740 SK6 50 90 L 180 PL	38	24	1.1/2"	2"	83,5		284,0	180,0	96,8	44,5	50,0	21
PA 750 SK6 90 PLUS	51	32	2"	2"	83,5		272,9	180,0	96,8	44,5	50,0	21
PA 750 SK6 90 L280 PLUS	51	32	2"	2"	83,5		217,6	280,0	96,8	44,5	50,0	21

Příslušenství

FS	Těsnění k přírubám SAE a ISO
SCHRAUBE M	Šroub s vnitřním šestihranem
SCHRAUBE M VZ	Šroub s vnitřním šestihranem