

# PA 700 SF6 105 PLUS

Swage fitting, SFS angle 105°

**HANSA FLEX**

## Vlastnosti

**Oblast použití** Armatura k nalisování pro hadice HD 700 PLUS

**Přípoj 1** Přírubová přípojka SAE 6000 PSI

**Tvar těsnění 1** plošně těsnící s O-kroužkem SF

**Zkratka** SFS


**Norma** SAE J518  
ISO 6162-2

**Napojení** se zajištěním proti vytržení

**Obsah dodávky** vsuvka k nalisování + objímka k nalisování

**Materiál** Ocel

**Povrchová ochrana** galvanicky potažený

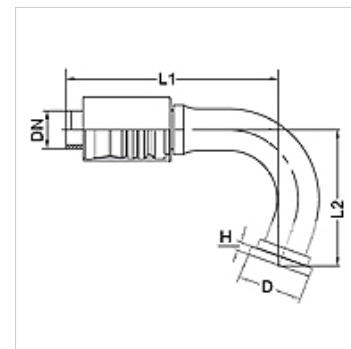

## Výrobek

Označení	DN	Velikost	palce	Velikost příruby	Provozní tlak (bar)	D (mm)	H (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)
PA 732 SF6 105 PLUS	31	20	1.1/4"	1.1/4"	420,0	54,0	10,5	-	-
PA 732 SF6 40 105 PLUS	31	20	1.1/4"	1.1/2"	420,0	63,5	12,6	210,0	120,0