
FI ND E MP

Filtrační vložka do nízkotlakého filtru MP

Vlastnosti

Teplota min.	-25 °C
Teplota max.	120 °C
Materiál	Těsnění: NBR
Provozní tlak	max. 10 bar



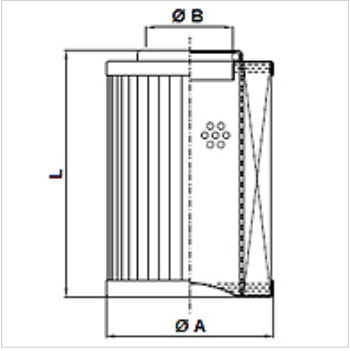

Výrobek

Označení	Jemnost filtru (µm)	Plocha filtru (cm2)	Filter material	L (mm)	Ø A (mm)	Ø B (mm)	Hmotnost (kg)
FI ND E MP 0040 A06	6,0	405	anorganický	90,0	42,0	22,8	0,15
FI ND E MP 0150 A10	10,0	2943	anorganický	375,0	78,0	40,5	0,70

Qmax - max. objemový proud

Navzdory nejpečlivější kontrole nemůžeme vyloučit chyby a nepřejímáme žádnou záruku za obsažené údaje.