


# FI SP E E

Filter element for spin-on filter E

**HANSA FLEX**

## Vlastnosti

Zvláštní charakteristiky	$\Delta p$ max. 4 bar
Teplota min.	-25 °C
Teplota max.	120 °C
Materiál	Těsnění: NBR
Provozní tlak	max. 12 bar
Použití	For spin-on filters FI SP R 1, FI SP R 2, FI SP R 3

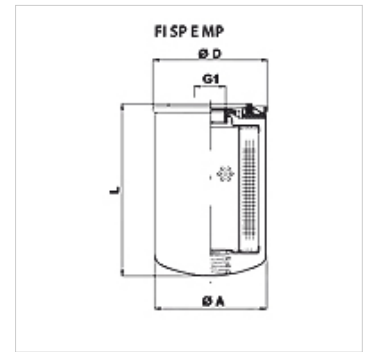

## Výrobek

Označení	Jemnost filtru ( $\mu\text{m}$ )	Plocha filtru ( $\text{cm}^2$ )	Qmax (L/min)	Filter material	k filtrům typu	G1	Ø A (mm)	Ø D (mm)	L (mm)	Hmotnost (kg)
FI SP E E 0050 P25	10,0	2419	100	organic	FI SP R 53, 58	G 3/4"	95,0	96,0	147,0	0,40

Qmax - max. objemový proud

## Příslušenství

FI SP R/S FK Hlava filtru ke spin-on zpětnému filtru / filtru odsávání

## je náhradním dílem pro následující produkty

FI SP R 1	Spin-on zpětný filtr typ 1
FI SP R 2	Spin-on zpětný filtr typ 2
FI SP R 3	Spin-on zpětný filtr typ 3