

FI SP E HY

Filtrační vložka do spin-on filtru HY

HANSA FLEX


Vlastnosti

Teplota min. -25 °C

Teplota max. 120 °C

Materiál Těsnění: NBR

Provozní tlak max. 4 bar

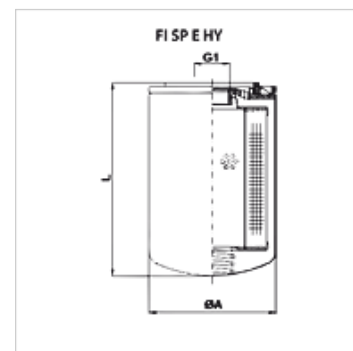

Výrobek

Označení	Jemnost filtru (μm)	Plocha filtru (cm^2)	Filter material	G1	$\varnothing A$ (mm)	L (mm)	Hmotnost (kg)
FI SP E HY 0020 P25	25,0	5078	organic	G 1,1/4"	129,0	182,0	0,50

Qmax - max. objemový proud