


FI SP R/S FK

Hlava filtru ke spin-on zpětnému filtru / filtru odsávání

HANSA FLEX

Vlastnosti

Materiál Hliník

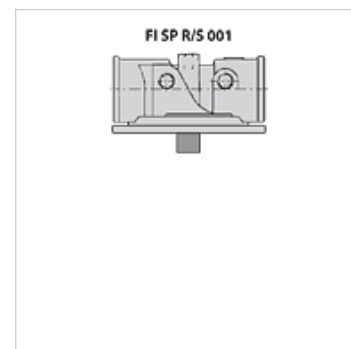

Popis

S těmito hlavami je možné používat spin-on filtry jako zpětné (R) nebo sací (S) filtry

Otevírací tlak obtokového ventilu pro zpětný filtr (R): 1,75 bar

Otevírací tlak obtokového ventilu pro sací filtr (S): 0,3 bar

Výrobek

Označení	k filtrům typu	Přípoj vedení	Provedení	Hmotnost (kg)
FI SP R FK 001 G3/4	FI SP R 1 (R) with G 3/4" connection	G 3/4"	jako zpětný filtr	0,36
FI SP R FK 001 G11/4	FI SP R 1 (R) with G 1 1/4" connection	G 1,1/4"	jako zpětný filtr	1,00
FI SP R FK 002 G11/2	FI SP R 2 (R) with G 1 1/2" connection	G 1,1/2"	jako zpětný filtr	1,22
FI SP R FK 003 G11/2	FI SP R 3 (R) with G 1 1/2" connection	G 1,1/2"	jako zpětný filtr	2,86
FI SP R FK 003 SAE11/2	FI SP R 3 (R) with SAE 1 1/2" connection	1,1/2" SAE 3000 PSI/M	jako zpětný filtr	2,86
FI SP S FK 001 G3/4	FI SP R 1 (S) with G 3/4" connection	G 3/4"	jako sací filtr	0,36
FI SP S FK 001 G11/4	FI SP R 1 (S) with G 1 1/4" connection	G 1,1/4"	jako sací filtr	0,50
FI SP S FK 002 G11/2	FI SP R 2 (S) with G 1 1/2" connection	G 1,1/2"	jako sací filtr	1,22
FI SP S FK 003 G11/2	FI SP R 3 (S) with G 1 1/2" connection	G 1,1/2"	jako sací filtr	2,86
FI SP S FK 003 SAE11/2	FI SP R 3 (S) with SAE 1 1/2" connection	1,1/2" SAE 3000 PSI/M	jako sací filtr	2,86

je náhradním dílem pro následující produkty

FI SP R 1	Spin-on zpětný filtr typ 1
FI SP R 2	Spin-on zpětný filtr typ 2
FI SP R 3	Spin-on zpětný filtr typ 3

Přídavné elementy

FI SP E MP	Filtrační vložka do spin-on filtru MP
------------	---------------------------------------