


K-VAKUUMSENSOR DIGITAL

Vacuum sensor, digital

HANSA FLEX

Vlastnosti

Použití	Measurement of vacuum values close to the suction pad Remote evaluation of the signals Processing the output signals, for example, by PLC
Média	dry, oil-free air and non-aggressive gases
Teplotní rozsah	0 - 50 °C
Výstupní signál	1 to 5 analogous to V
Hystereze	Fixed: 20 mbar (model with digital sensor)
Délka kabelu	3 m
Stupeň krytí	IP 40

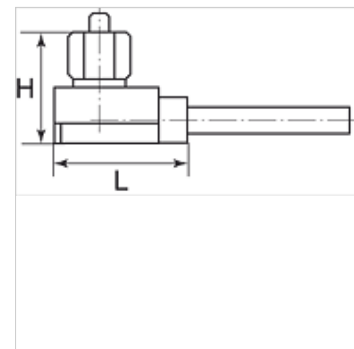

Upozornění

Další údaje na dotaz.

Popis

Mini-sensor with housing and connection cable, analogue or digital output signal. Minimum size and low weight combined with high measuring accuracy.

Výrobek

Označení	Přípoj	H (mm)	L (mm)	Rozsah měřená	Napětí
K- 07 45 01 57	M 5 male	16,9	21,0	-1 bis 0 bar	10 - 24 V DC