


K-DRS ELK ANSCHLUSS M VAKUUM

Pressure switches, electrical connection M 12 x 1

HANSA FLEX

Vlastnosti

| | |
|-------------------|-------------------------------------|
| Oblast použití | Pneumatic applications |
| Četnost spínání | 200/min. |
| Spínací napětí | max. 250 V AC / 28 V DC |
| Rozsah nastavení | -0.85 / +1 bar |
| Stupeň krytí | IP 65 (DIN 43650), IP 67 (M 12 x 1) |
| Teplotní rozsah | -10 °C to +80 °C |
| Nastavovací víčko | Aluminium, powder-coated |
| Pouzdro | Special die-cast material |
| Membrána, těsnění | Perbunan |

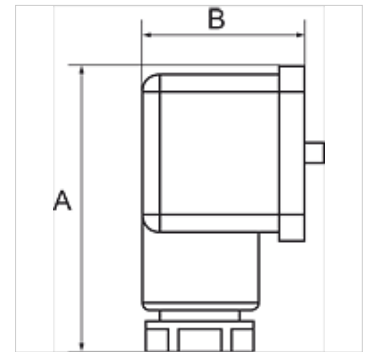

Upozornění

Další údaje na dotaz.

Popis

For converting pneumatic to electrical signals. Designed for use in rough vacuum applications (technical vacuum). Universal switch type, suitable as NC, NO or changeover contact. These devices are free from paint-wetting impairment substances (PWIS).

Výrobek

| Označení | Přípoj | A (mm) | B (mm) |
|----------------|---------|-----------|-----------|
| K- 07 30 28 52 | Příruba | 48,0 | 28,0 |
| K- 07 30 28 54 | G 1/4 | 48,0 | 28,0 |