



K-T-STUECKE AG 1 2

Tees, male-male-male

HANSA FLEX

Vlastnosti

| | |
|------------------|-----------------------|
| Provozní tlak | 60 bar |
| Provozní teplota | Max. 150 °C |
| Materiál | poniklovaná mosaz |
| Závit vnější | conical acc. DIN 2999 |

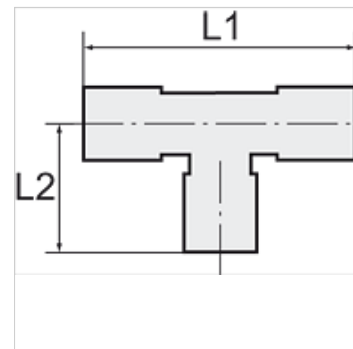

Upozornění

Další údaje na dotaz.

Výrobek

| Označení | Závit | L1 (mm) | L2 (mm) | SW |
|----------------|-------|------------|------------|-------|
| K- 07 40 10 98 | R 1/8 | 37,0 | 18,5 | 10 mm |
| K- 07 40 10 99 | R 1/4 | 47,0 | 23,5 | 13 mm |
| K- 07 40 11 00 | R 3/8 | 52,0 | 26,0 | 17 mm |
| K- 07 40 11 01 | R 1/2 | 62,0 | 31,0 | 21 mm |
| K- 07 40 11 02 | R 3/4 | 66,4 | 33,0 | 25 mm |
| K- 07 40 11 03 | R 1 | 78,0 | 39,0 | 30 mm |