



K-WFV 5/2 RASTEND FUS

5/2-way foot-operated valves (bistable, latching, with foot guard)

HANSA FLEX

Vlastnosti

Provozní tlak	2.5 - 10 bar
Teplotní rozsah	-10 °C to +60 °C
Průtok při 6,3 bar a Δ 0,5 bar	60 NI/min (4 mm and M5), 640 NI/min (G 1/4)
Průtok při 6,3 bar a Δ 1 bar	95 NI/min (4 mm and M5), 840 NI/min (G 1/4)

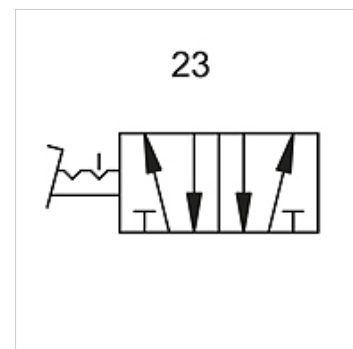

Upozornění

Další údaje na dotaz.

Popis

Foot-operated valves, 3/2- and 5/2-way types, bistable or monostable (non-latching).

Výrobek

Označení	Přípoj	Číslo schématu zapojení
K-07 15 01 92	G 1/4	23