


K-L-STECK VB MINI

Union elbows, mini

HANSA FLEX

Vlastnosti

Pracovní tlak	Max. 10 bar, vacuum
Oblast použití	Air, vacuum
doporučené hadice	PU or PA (nylon)
Média	Stlačený plyn
Teplotní rozsah	0 °C to +60 °C
Materiál	Plastic, Nickel plated brass
Přítlačný kroužek	Plastic

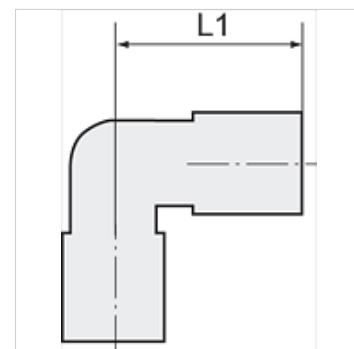

Upozornění

Další údaje na dotaz.

Popis

Push-in fittings series manufactured in plastic and nickel-plated brass, space-saving miniature design.

Výrobek

Označení	pro vnější Ø hadice	L1 (mm)
K- 07 40 23 84	3 mm	12,0
K- 07 40 23 85	4 mm	14,5
K- 07 40 23 86	6 mm	16,0