

K-VT 2 ABGAENGE G-MINI

Manifolds

HANSA FLEX

Vlastnosti


Tlak na vstupu 0 - 9 bar

Teplota média max. 70 °C

Teplota okolí Max. 70 °C

Pouzdro Die-cast aluminium

Další údaje User manual on request

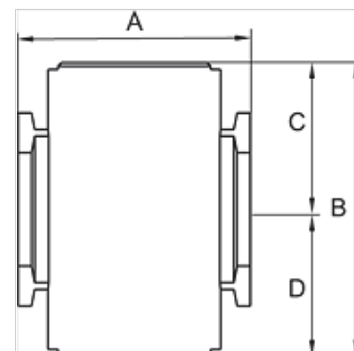

Výrobek

Označení	Závit	A (mm)	B	C (mm)	D (mm)	Konstrukční velikost
K- 07 25 12 31	G 1/8	28,5	36,0 mm	18,0	18,0	200
K- 07 25 12 32	G 1/4	28,5	36,0 mm	18,0	18,0	200

Příslušenství

K-VERBINDUNGSELEMENTE Connecting sets

K-WANDHALTER Wall bracket