

K-W90 STUECK AG AG VA

Elbows, male/male, stainless steel

HANSA FLEX


Vlastnosti

Provozní teplota -20 °C to +150 °C

Rozmezí tlaku Max. 150 bar

Materiál Ušlechtilá ocel 1.4404

Závit vnější conical acc. DIN 2999

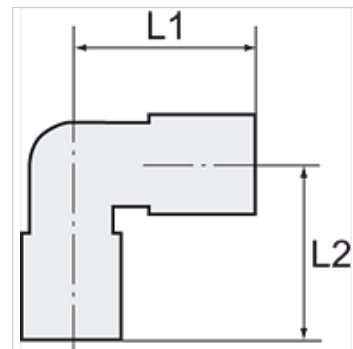

Upozornění

Další údaje na dotaz.

Výrobek

Označení	Závit	L1 (mm)	L2 (mm)
K- 07 40 10 60	R 1/8	17,0	17,0
K- 07 40 10 61	R 1/4	21,0	21,0
K- 07 40 10 62	R 3/8	24,0	24,0
K- 07 40 10 63	R 1/2	30,0	30,0