
# K-T-STUECKE IG AG IG VA

Tees, female/male/female, stainless steel

## Vlastnosti

| | |
|---|---|
| **Provozní teplota** | -20 °C to +150 °C |
| **Rozmezí tlaku** | Max. 150 bar |
| **Závit vnitřní** | Parallel to DIN EN ISO 228-1 |
| **Materiál** | Ušlechtilá ocel 1.4404 |
| **Závit vnější** | conical acc. DIN 2999 |



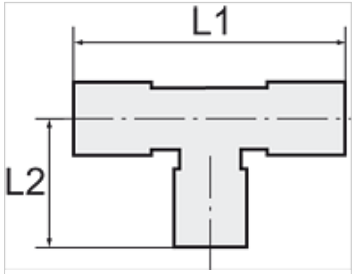


## Upozornění

Další údaje na dotaz.

## Výrobek

| Označení | Závit | L1 (mm) | L2 (mm) |
|---|---|---|---|
| **K- 07 40 10 76** | G/R 1/8 | 38,0 | 18,0 |
| **K- 07 40 10 77** | G/R 1/4 | 46,0 | 25,5 |
| **K- 07 40 10 78** | G/R 3/8 | 51,0 | 24,0 |
| **K- 07 40 10 79** | G/R 1/2 | 64,0 | 30,0 |

*Navzdory nejpečlivější kontrole nemůžeme vyloučit chyby a nepřejímáme žádnou záruku za obsažené údaje.*