

# K-W45 STUECK IG IG


45° elbows, female/female

**HANSA FLEX**

## Vlastnosti

Provozní tlak max. 10 bar

Provozní teplota Max. 90 °C

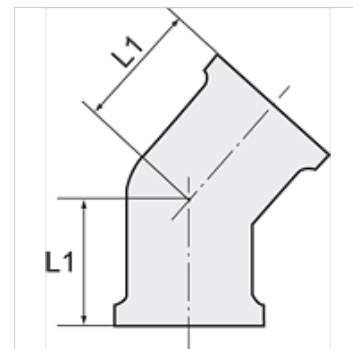

## Upozornění

Další údaje na dotaz.

## Výrobek

Označení	Závit	L1 (mm)
K- 07 40 11 40	G 3/8	21,5
K- 07 40 11 41	G 1/2	25,0
K- 07 40 11 42	G 3/4	30,0
K- 07 40 11 43	G 1	33,0