


HK PVPC CONTROL

Venting valve unit

HANSA FLEX

Vlastnosti

Použití pro regulátor tlaku CH pro axiální pístové čerpadlo

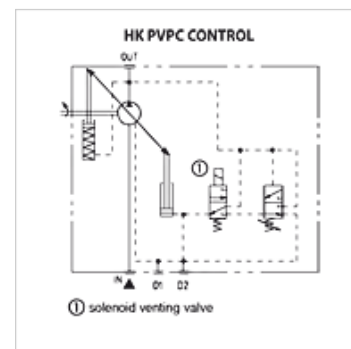

Upozornění

k přestavbě axiálních pístových čerpadel HK PVPC na regulátor tlaku s funkcí odvětrávání (typ CH)

Popis

Ventil je tvořen 2/2-cestným ventilem s magnetickým sedlem 24 V stejnosm. s tělem, montuje se mezi čerpadlo a stávající regulátor tlaku

Výrobek

Označení	Hmotnost (kg)
HK CH PVPC 2015	0,5

je příslušenstvím následujících produktů

HK PVPC Axiální pístové čerpadlo PVPC