

# HK 055 211

Zpětný ventil SC, jednočinný


**HANSA FLEX**

## Vlastnosti

**Provedení** Kuželový uzávěr  
lze otevřít - jednočinný  
bez úniků na sedle ventilu

**Materiál** Tělo: Hliník  
Vnitřní díly z oceli

**Provozní tlak** max. 350 bar

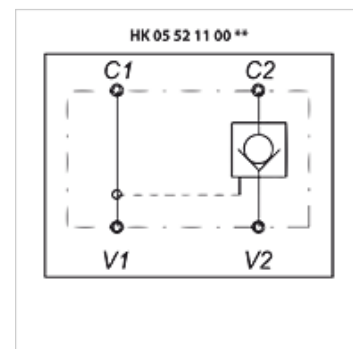

## Výrobek

Označení	Závít	Otevírací tlak (bar)	Kontrola úrovně	Q max. (L/min)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	H (mm)	Hmotnost (kg)
HK 055 211 000 300	G 1/2"	1,0	1:3,2	50	95	35	50	38,5	25	32	38	0,70
HK 055 211 000 900	G 1/4"	2,0	1:4	20	70	35	40	33,5	0	24	35	0,36