

# HK 055 283

Zpětný ventil SC, jednočinný s odvzdušněním


**HANSA FLEX**

## Vlastnosti

**Provedení** Kuželový uzávěr  
lze otevřít - jednočinný  
bez úniků na sedle ventilu  
odvzdušněná regulační oblast

**Materiál** Tělo: Hliník  
Vnitřní díly z oceli

**Provozní tlak** max. 350 bar

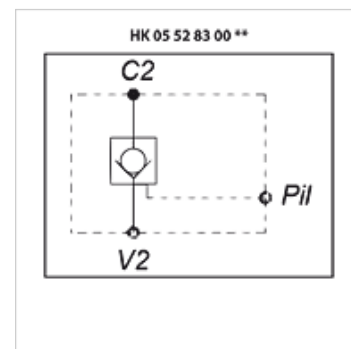

## Výrobek

Označení	Závít	Otevírací tlak (bar)	Kontrola úrovně	Q max. (L/min)	Hmotnost (kg)
HK 055 283 000 200	G 3/8"	1,0	1:10	30	0,62
HK 055 283 000 201	G 3/8"	4,5	1:10	30	0,62