



HK DHZE A

Proporcionální magnetický jednocestný ventil NG 6

HANSA FLEX

Vlastnosti

Provedení	4/2cestný ventil nebo 4/3cestný ventil s přímým ovládním k použití v otevřeném regulačním okruhu
Obsah dodávky	s cívkou, bez zástrčky
Provozní tlak	P, A, B: max. 350 bar / T: max. 210 bar
Přípoj	ISO/Cetop 03 NG6

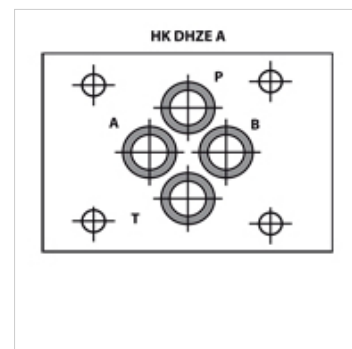

Popis

Without integrated position transducer (a pcb Type HK EBM AS is required for control)

kompletně zapouzdřené magnetické cívky

Doba reakce < 30 ms

Hystereze < 5 %

Upozornění k objednávkám

Jiné provedení na objednávku

Výrobek

Označení	Dr-uh	Q max. (L/min)	překrytí	Regulace	Provedení	Typ pístu	Hmotnost (kg)
HK DHZE A 051 L5	42	70	P, A, B, T kladný (zavřený)	lineární	Vracení pružiny do výchozí polohy	L5 [A/B/P/T]-[PA/BT]	1,5
HK DHZE A 071 D5	43	70	P, A, B, T kladný (zavřený)	progresivní, průchod A, B v poměru 2:1	Vracení pružiny do výchozí polohy	D5 [PB/AT]-[A/B/P/T]-[PA/BT]	2,0
HK DHZE A 071 S3	43	45	P, A, B, T kladný (zavřený)	progresivní	vracení pružiny do polohy 0	S3 [PB/AT]-[A/B/P/T]-[PA/BT]	2,0
HK DHZE A 071 L5	43	70	P, A, B, T kladný (zavřený)	lineární	vracení pružiny do polohy 0	L5 [PB/AT]-[A/B/P/T]-[PA/BT]	2,0
HK DHZE A 073 D5	43	70	P kladný (zavřený); A, B, T záporný (otevřený)	progresivní, průchod A, B v poměru 2:1	vracení pružiny do polohy 0	D5 [PB/AT]-[ABT/P]-[PA/BT]	2,0
HK DHZE A 073 S3	43	45	P kladný (zavřený); A, B, T záporný (otevřený)	progresivní	vracení pružiny do polohy 0	S3 [PB/AT]-[ABT/P]-[PA/BT]	2,0
HK DHZE A 073 L5	43	70	P kladný (zavřený); A, B, T záporný (otevřený)	lineární	vracení pružiny do polohy 0	L5 [PB/AT]-[ABT/P]-[PA/BT]	2,0

Piston type example: [A/B/P/T] = [A blocked / B blocked / P+T connected] – Qmax - max. objemový proud

Příslušenství

HK EBM AS	Proporcionální zesilovač digitální
HK SP DIN 43650	Elektrická zástrčka k magnetické cívce DIN 43650 / ISO 4400
HK M HK DH	Screw set for NG 6 valves type HK DH / DG4V3