

# WD V

Weichdichtung für ED-Verschraubungen


**HANSA FLEX**

## Eigenschaften

**Bauart** Weichdichtung

**Norm** DIN 3869

**Werkstoff** FPM ( Viton )

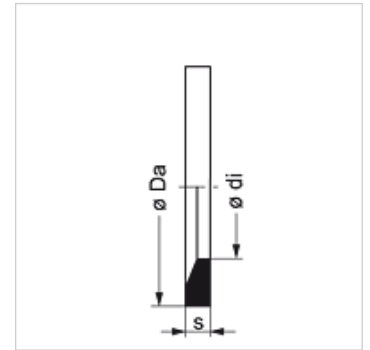

## Artikel

| Bezeichnung      | für Gewinde | für Gewinde | Ø Da<br>(mm) | Ø di<br>(mm) | S<br>(mm) |
|------------------|-------------|-------------|--------------|--------------|-----------|
| WD 8-1 V         | M 8 x 1     | -           | 9,9          | 6,5          | 1,0       |
| WD 10-1 R1/8 V   | M 10 x 1    | G 1/8"      | 11,9         | 8,4          | 1,0       |
| WD 12-1.5 V      | M 12 x 1,5  | -           | 14,4         | 9,8          | 1,5       |
| WD 14-1.5 R1/4 V | M 14 x 1,5  | G 1/4"      | 16,5         | 11,6         | 1,5       |
| WD 16-1.5 V      | M 16 x 1,5  | -           | 18,9         | 13,8         | 1,5       |
| WD R3/8 V        | -           | G 3/8"      | 18,9         | 14,7         | 1,5       |
| WD 18-1.5 V      | M 18 x 1,5  | -           | 20,9         | 15,7         | 1,5       |
| WD 20-1.5 V      | M 20 x 1,5  | -           | 22,9         | 17,8         | 1,5       |
| WD R1/2 V        | -           | G 1/2"      | 23,9         | 18,5         | 1,5       |
| WD 22-1.5 V      | M 22 x 1,5  | -           | 24,3         | 19,6         | 1,5       |
| WD 26-27- R3/4 V | M 26 x 1,5  | G 3/4"      | 29,2         | 23,9         | 1,5       |
| WD 33-2 R1 V     | M 33 x 2    | G 1"        | 35,7         | 29,7         | 2,0       |
| WD 42-2 R1 1/4 V | M 42 x 2    | G 1.1/4"    | 45,8         | 38,8         | 2,0       |
| WD 48-2 R1 1/2 V | M 48 x 2    | G 1.1/2"    | 50,7         | 44,7         | 2,0       |
| WD R 2 V         | -           | G 2"        | 66,0         | 56,0         | 4,0       |

## Produktvarianten

**WD** Weichdichtung für ED-Verschraubungen, NBR