


ZR OO VA

Zwischenring, Bördelanschluss, 2 O-Ringe

HANSA FLEX

Eigenschaften

Bauart	Zwischenring für Bördelanschluss mit 2 O-Ringen
Norm	DIN 3949
Werkstoff	Edelstahl

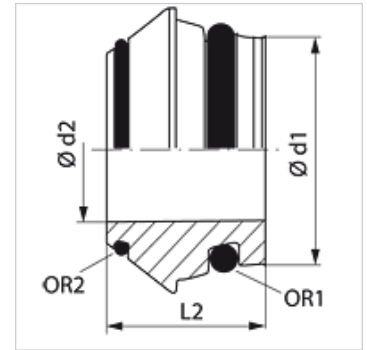

Hinweis

Hinweise zur Montage, Einbau, Druckbelastung und zulässige Betriebstemperaturen entnehmen Sie bitte den technischen Informationen für Rohrverschraubungen.

Bestellhinweise

Dichtungen aus NBR
FPM (Viton) auf Anfrage

Artikel

Bezeichnung	Baureihe	Betriebsdruck	$\varnothing d1$ (mm)	$\varnothing d2$ (mm)	L2 (mm)	OR1	OR2
ZR OO 06 VA	L / S	PN 630	6	3	11,5	4,0 x 1,5	4,40 x 0,80
ZR OO 08 VA	L / S	PN 630	8	5	12,0	6,0 x 1,5	6,00 x 0,80
ZR OO 10 VA	L / S	PN 630	10	6	12,5	7,5 x 1,5	7,50 x 0,80
ZR OO 12 VA	L / S	PN 630	12	8	12,5	9,0 x 1,5	9,50 x 0,80
ZR OO 15 VA	L	PN 400	15	11	12,5	12,0 x 2,0	12,50 x 0,80
ZR OO 18 VA	L	PN 400	18	14	13,0	15,0 x 2,0	15,00 x 1,00
ZR OO 22 VA	L	PN 250	22	17	14,2	20,0 x 2,0	18,00 x 1,00
ZR OO 28 VA	L	PN 250	28	23	14,7	26,0 x 2,0	23,00 x 1,00
ZR OO 35 VA	L	PN 250	35	28	18,5	32,0 x 2,5	30,00 x 1,00
ZR OO 42 VA	L	PN 250	42	35	20,5	38,0 x 2,5	37,00 x 1,00
ZR OO 14 VA	S	PN 630	14	9	14,0	10,0 x 2,0	11,00 x 1,00
ZR OO 16 VA	S	PN 400	16	11	15,0	12,0 x 2,0	12,50 x 1,00
ZR OO 20 VA	S	PN 400	20	14	18,5	16,3 x 2,4	16,00 x 1,00
ZR OO 25 VA	S	PN 400	25	19	20,0	20,3 x 2,4	20,00 x 1,00
ZR OO 30 VA	S	PN 400	30	23	22,0	25,3 x 2,4	25,00 x 1,00
ZR OO 38 VA	S	PN 315	38	30	26,0	33,3 x 2,4	32,00 x 1,78

Baureihe: LL = Sehr Leicht L = Leicht S = Schwer - PN = Nenndruck PB = max. Betriebsdruck - $\varnothing d1$ = Rohraußendurchmesser

Produktvarianten

ZR OO Zwischenring, Bördelanschluss, 2 O-Ringe, Stahl