


# W45 HRK

Einschraub-Stutzen, Winkel 45°

**HANSA FLEX**

## Eigenschaften

<b>Anschluss 1</b>	BSPT-Außengewinde kegelig
<b>Dichtform 1</b>	gewindedichtend
<b>Anschluss 2</b>	BSPT-Außengewinde kegelig
<b>Dichtform 2</b>	gewindedichtend
<b>Bauart</b>	Einschraub-Stutzen
<b>Bauform</b>	Winkel 45°
<b>Werkstoff</b>	Stahl
<b>Oberfläche</b>	galvanisch beschichtet

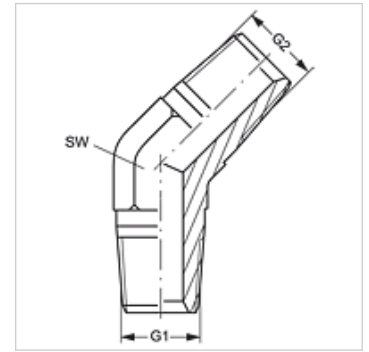

## Artikel

Bezeichnung	G1 + G2	SW (mm)
<b>W45 HRK 04</b>	R 1/4" K	14
<b>W45 HRK 06</b>	R 3/8" K	19
<b>W45 HRK 08</b>	R 1/2" K	22
<b>W45 HRK 12</b>	R 3/4" K	27
<b>W45 HRK 16</b>	R 1" K	33

SW = Schlüsselweite