

W45 HRO HJOF

Einschraub-Stutzen, Winkel 45°

HANSA**FLEX**

Eigenschaften

Anschluss 1 BSP-Außengewinde zylindrisch

Dichtform 1 Form G

Anschluss 2 ORFS-Außengewinde


Dichtform 2 flachdichtend mit O-Ring

Bauart Einschraub-Stutzen

Bauform Winkel 45°

Werkstoff Stahl

Oberfläche galvanisch beschichtet

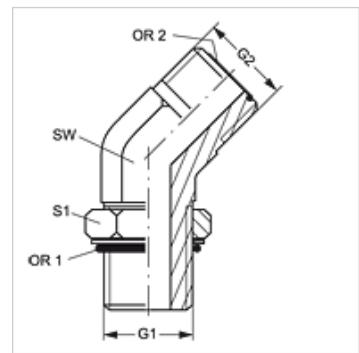

Artikel

Bezeichnung	G1	G2	SW (mm)	S1	OR1	OR2
W45 HRO 20 HJOF	G 1.1/4" -11	1.11/16" -12 UN	41	50	37,69 x 3,53	29,87 x 1,78
W45 HRO 24 HJOF	G 1.1/2" -11	2" -12 UN	50	55	44,04 x 3,53	37,82 x 1,78

SW, S1, S2 = Schlüsselweite